

Actualización del mando BL0003

Instalación de la herramienta de actualización

1. Descomprimir el archivo ZIP

Descomprime el archivo "BL0003 - Update Tool & Firmware.zip" antes de comenzar la instalación.

2. Instalar la herramienta de actualización

Abre la carpeta de la herramienta de actualización.

 Media Product Tool V2.10.05


3. Ejecutar el instalador

Abre el archivo **setup.exe**.



4. Completar la instalación

Sigue las indicaciones del asistente hasta completar la instalación.

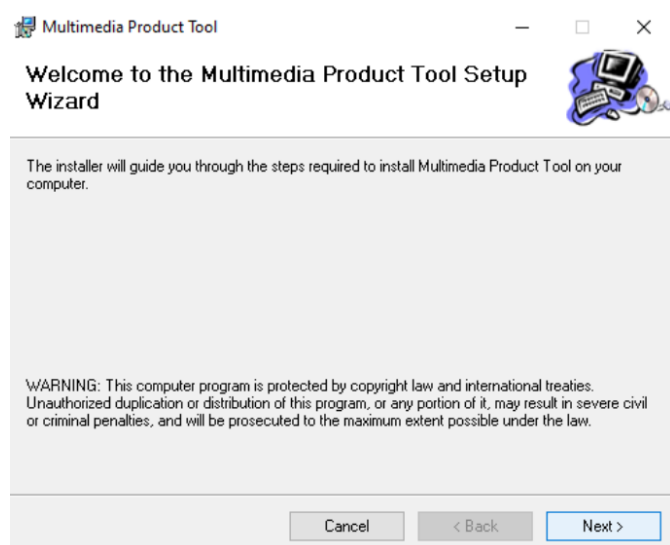

5. Localizar el acceso directo

El icono de **Multimedia Product Tool** aparecerá en el escritorio, como se muestra en la imagen.




Actualización del mando BL0003

Configuración del programa y selección del firmware

6. Configurar las opciones de actualización

Abre **Multimedia Product Tool** y marca las opciones de grabación del firmware, reinicio automático y producción automatizada en serie. En la captura corresponden a **PRODUCTION**, **RESTART** y **AUTOMATION**, respectivamente.

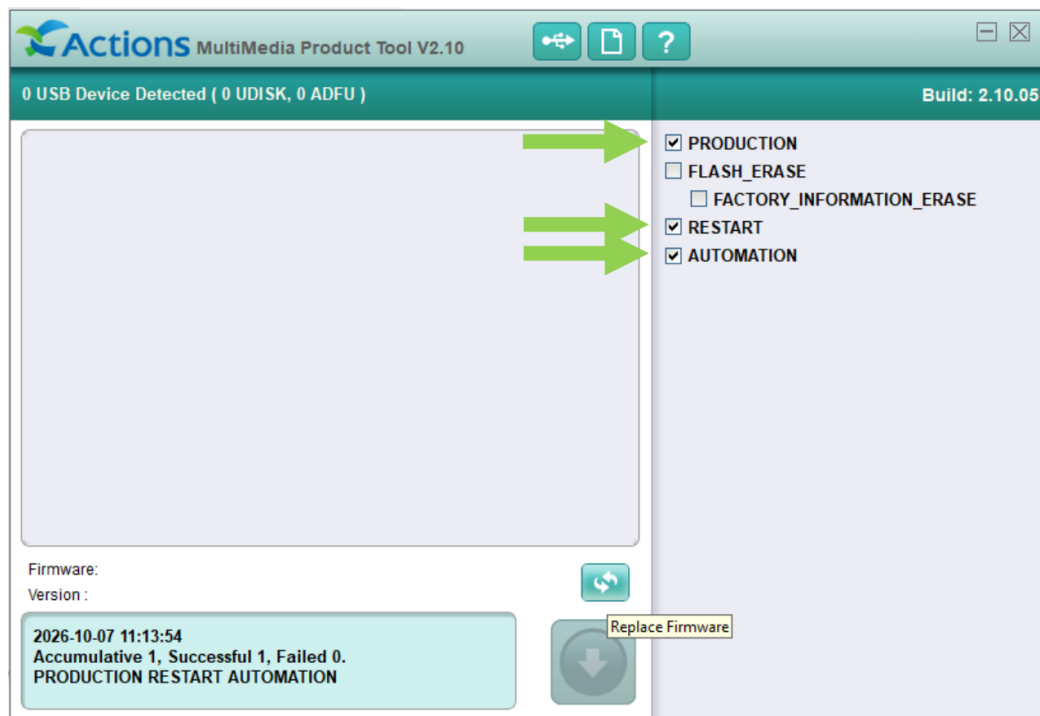


7. Seleccionar el archivo de firmware

Haz clic en el botón que se muestra a continuación (**Replace Firmware**, sustituir firmware):




Cuando se abra la ventana de selección, pulsa **CHOOSE** (seleccionar), abre la carpeta **firmware**, selecciona el archivo **MAB1538_PS5_5005B_V1.36_260918.fw** y pulsa **Abrir**.

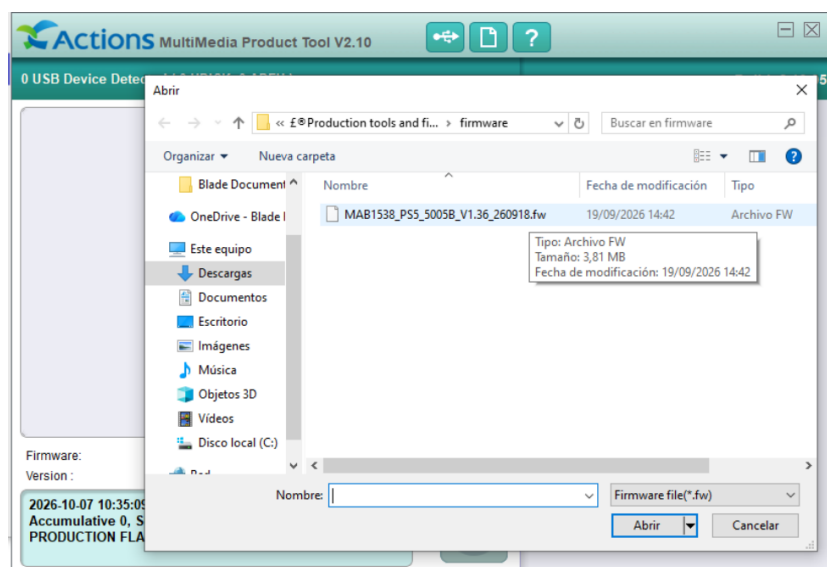

8. Conectar y actualizar el mando

Conecta el extremo **USB-C** del cable al mando. Mantén pulsado el **botón triángulo** que se muestra en la imagen y, sin soltarlo, conecta el extremo **USB-A** al ordenador. A continuación, suelta el botón.



La actualización comenzará automáticamente y tardará aproximadamente **2-3 segundos**.

La actualización se habrá completado correctamente cuando el progreso alcance el **100 %**. El mando se reiniciará.

Si el mando se queda bloqueado durante el proceso, pulsa el **botón de reinicio (RESET)** situado en la parte trasera.

9. Actualizar otro mando

Para actualizar el siguiente mando, repite el paso 7.